



ОПТИМАльное сочетание лучших технических решений!

Компанией «Навиком» разработана новая модель выпрямительного агрегата – **Пульсар ОПТИМА**, сочетающая в себе лучшие конструктивные и технологические наработки существующих модельных рядов – Пульсар ПРО и Пульсар СМАРТ.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ


Пульсар ОПТИМА:

- Номинальные выходные параметры силовых модулей (МС):
 - 800А/12В
 - 600А/16В
 - 400А/24В
 - 320А/30В
 - 120А/90В
 - 80А/120В
- Истинная модульность: максимальное количество МС в одной стойке – 6 шт.
- Степень защиты – не ниже IP54
- Встроенный пульт управления – штатно: дисплей с LCD-монитором.
- Интерфейсы – штатно: RS-485, выход «сухой контакт», вход управления 24V.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Пульсар ОПТИМА:

- Встроенный пульт управления – сенсорный дисплей 4,3” или 7”.
- Интерфейс связи Ethernet.
- Вход U, I, реверс – 4-20мА.
- Вход U, I, реверс – 0-10V.
- Выход U, I, реверс – 4-20мА.
- Выход U, I, реверс – 0-10V.
- Два дополнительных дискретных входа 24V.
- Два дополнительных выхода «сухой контакт».
- Приборы визуального контроля (амперметр, вольтметр).
- Реле утечки тока дифференциального типа.
- Кнопка аварийной остановки «СТОП».
- Сигнальная свето-звуковая колонна.

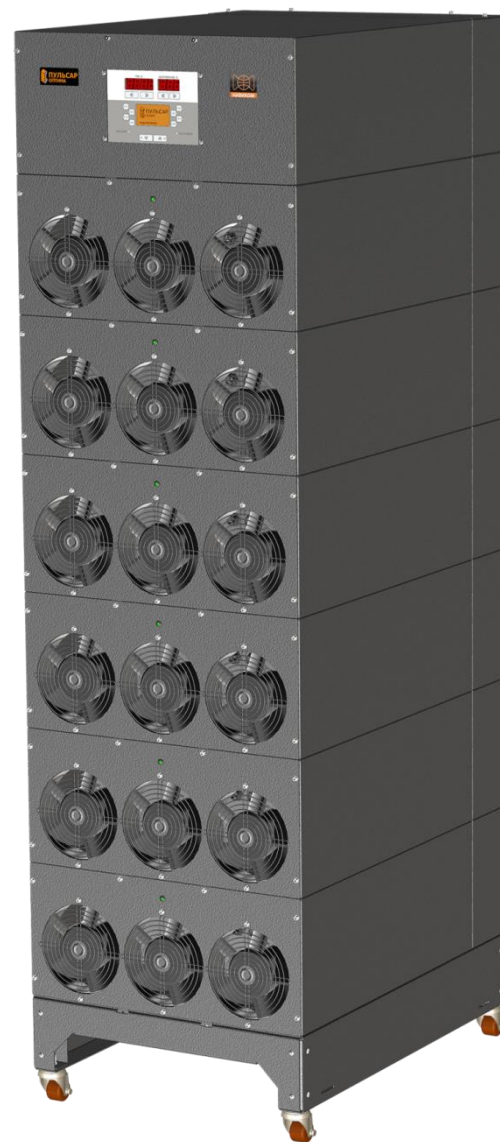

Заказать выпрямители **Пульсар ОПТИМА** возможно обратившись к менеджеру ООО «Навиком» при оформлении заявки, договора или спецификации на изготовление оборудования:
тел/факс: (4852) 74-11-21, 74-15-67, e-mail: commerce@navicom.org.