


Пульсар Смарт 675/30Р

Сила тока, А	Максимальная сила 675А Минимальная сила 1.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 30 В Минимальное напряжение 0,30 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Да
Макс. выходная мощность, кВт	20,25
Потребляемая мощность, кВт	23,82
Конструктив	Одна стойка выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 1 шт Модуль силовой МС - 2 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

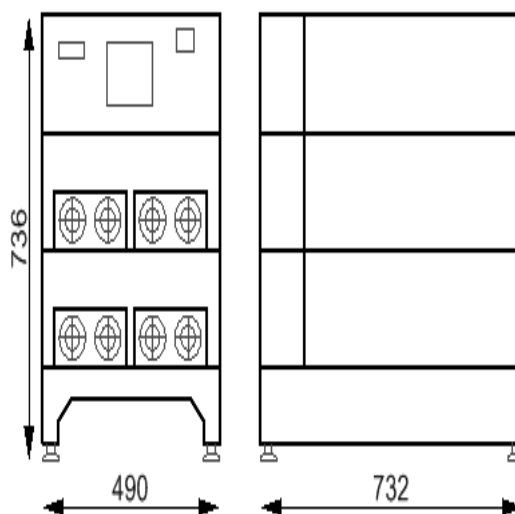

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	493x787x742
--------------------------------	-------------

Масса нетто, кг	127
-----------------	-----