# Пульсар Смарт 4950/30Р

| | |
|---|---|
| **Сила тока, А** | **Максимальная сила 4950А<br>Минимальная сила 1.00А** |
| **Шаг уставки тока, А** | **1,00** |
| **Напряжение, В** | **Максимальное напряжение 30 В<br>Минимальное напряжение 0,30 В** |
| **Шаг уставки напряжения, В** | **0,10** |
| **Наличие реверса** | **Да** |
| **Макс. выходная мощность, кВт** | **148,50** |
| **Потребляемая мощность, кВт** | **174,45** |
| **Конструктив** | **Две стойки выпрямителя в составе:<br />Модуль объединительный МО - 2 шт<br />Модуль силовой МС - 11 шт<br />** |
| **Степень защиты IP** | **65** |
| **Внешний вид** | 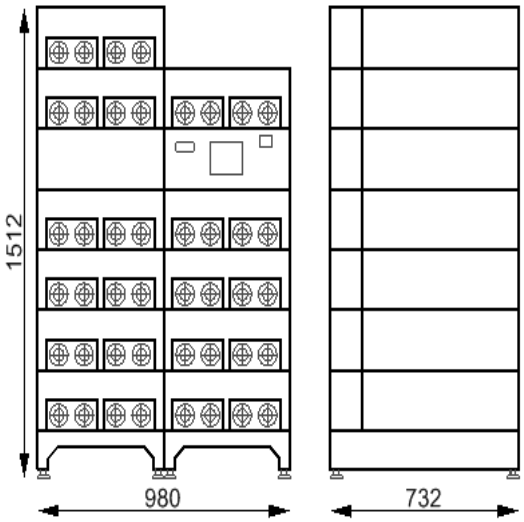 |
| **Габаритные размеры (ШхГхВ), мм** | **Стойка 1: 493x892x1322, стойка 2: 493x892x1515** |
| **Масса нетто, кг** | **655** |