


Пульсар Смарт 4950/30P

Сила тока, А	Максимальная сила 4950А Минимальная сила 1.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 30 В Минимальное напряжение 0,30 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Да
Макс. выходная мощность, кВт	148,50
Потребляемая мощность, кВт	174,45
Конструктив	Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 11 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

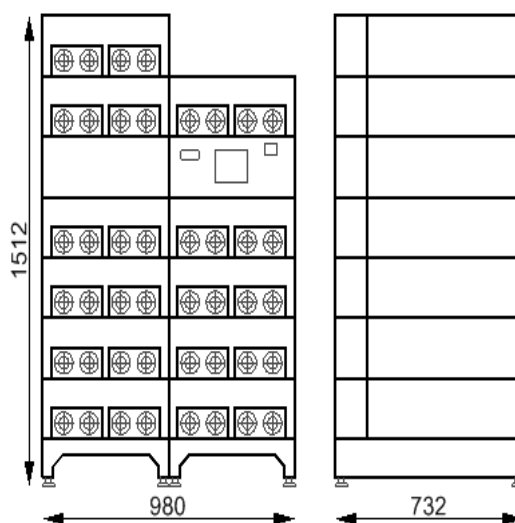

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Стойка 1: 493х892х1322, стойка 2: 493х892х1515
Масса нетто, кг	655