


Пульсар Сمارт 4500/24Р

Сила тока, А	Максимальная сила 4500А Минимальная сила 1.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 24 В Минимальное напряжение 0,30 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Да
Макс. выходная мощность, кВт	108,00
Потребляемая мощность, кВт	128,37
Конструктив	Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 9 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

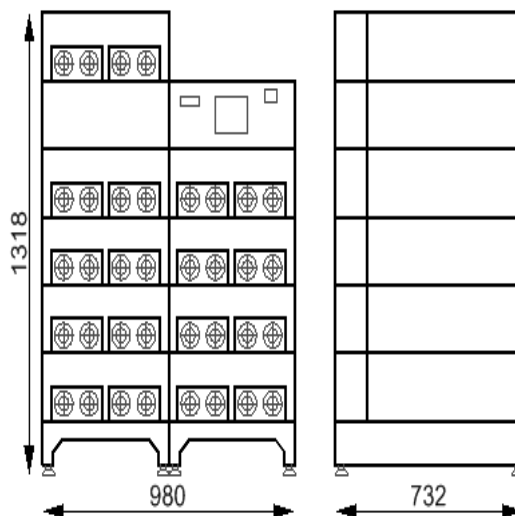

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	стойка 1: 493х892х1322, стойка 2: 493х892х1128
Масса нетто, кг	547