


Пульсар Сمارт 4050/30P

Сила тока, А	Максимальная сила 4050А Минимальная сила 1.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 30 В Минимальное напряжение 0,30 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Да
Макс. выходная мощность, кВт	121,50
Потребляемая мощность, кВт	142,74
Конструктив	Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 9 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

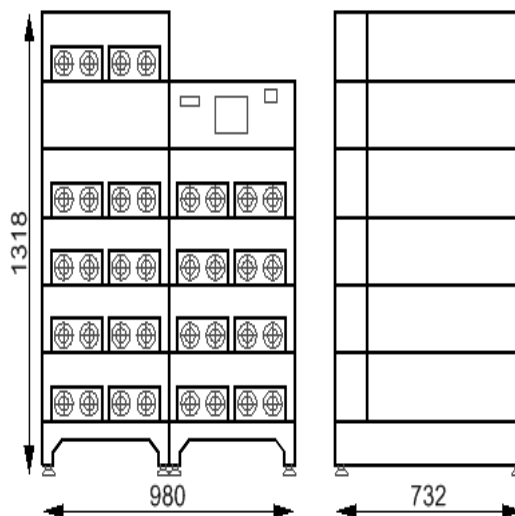

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Стойка 1: 493x810x1128, стойка 2: 493x872x1322
Масса нетто, кг	557