Пульсар Смарт 4050/30Р

Сила тока, А	**Максимальная сила 4050А Минимальная сила 1.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 30 В Минимальное напряжение 0,30 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Да**
Макс. выходная мощность, кВт	**121,50**
Потребляемая мощность, кВт	**142,74**
Конструктив	**Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 9 шт **
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	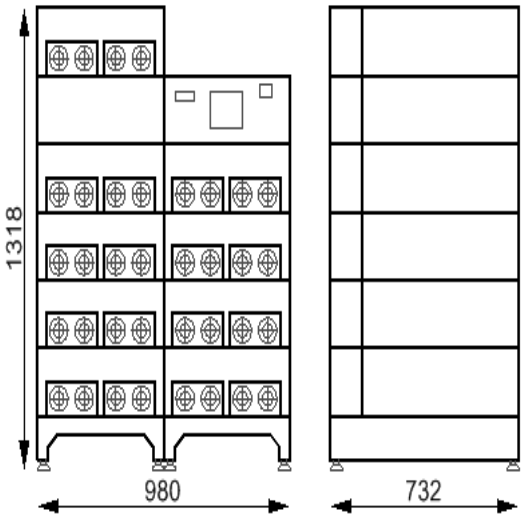
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**Стойка 1: 493х810х1128, стойка 2: 493х872х1322**
Масса нетто, кг	**557**