


Пульсар Смарт 2550/90Р

Сила тока, А	Максимальная сила 2550А Минимальная сила 1.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 90 В Минимальное напряжение 0,90 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Да
Макс. выходная мощность, кВт	229,50
Потребляемая мощность, кВт	269,61
Конструктив	Три стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 3 шт Модуль силовой МС - 17 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

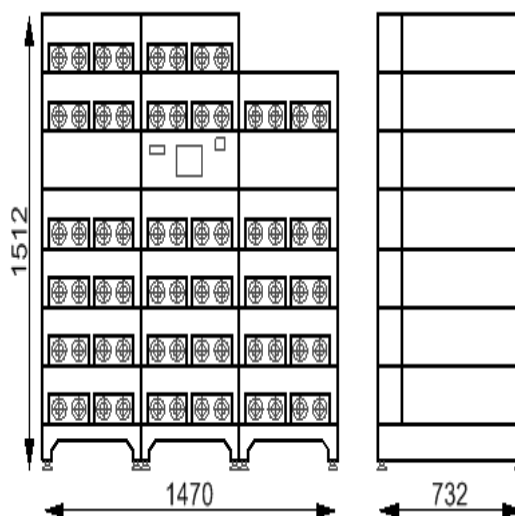

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	2 стойки 493х892х1515, 1 стойка 493х892х1322
Масса нетто, кг	920