


Пульсар Смарт 2500/24Р

Сила тока, А	Максимальная сила 2500А Минимальная сила 1.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 24 В Минимальное напряжение 0,30 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Да
Макс. выходная мощность, кВт	60,00
Потребляемая мощность, кВт	71,31
Конструктив	Одна стойка выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 1 шт Модуль силовой МС - 5 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

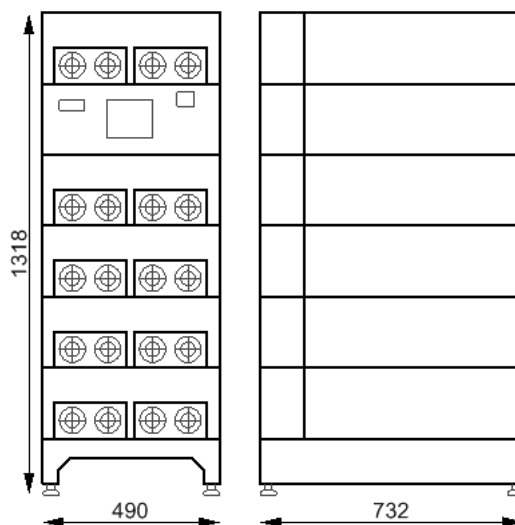

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	493x892x1322
--------------------------------	--------------

Масса нетто, кг	304
-----------------	-----