Пульсар Смарт 4500/24

Сила тока, А	**Максимальная сила 4500А Минимальная сила 1.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 24 В Минимальное напряжение 0,30 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Нет**
Макс. выходная мощность, кВт	**108,00**
Потребляемая мощность, кВт	**126,95**
Конструктив	**Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 9 шт **
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	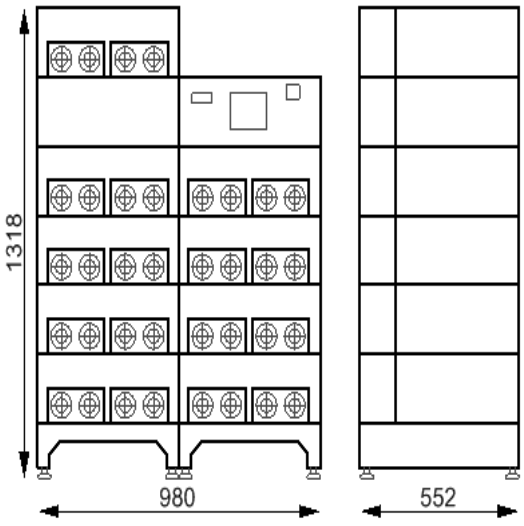
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**стойка 1: 493x712x1322, стойка 2: 493x712x1128**
Масса нетто, кг	**547**