


Пульсар Смарт 2500/48

Сила тока, А	Максимальная сила 2500А Минимальная сила 1.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 48 В Минимальное напряжение 0,50 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Нет
Макс. выходная мощность, кВт	120,00
Потребляемая мощность, кВт	141,05
Конструктив	Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 10 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

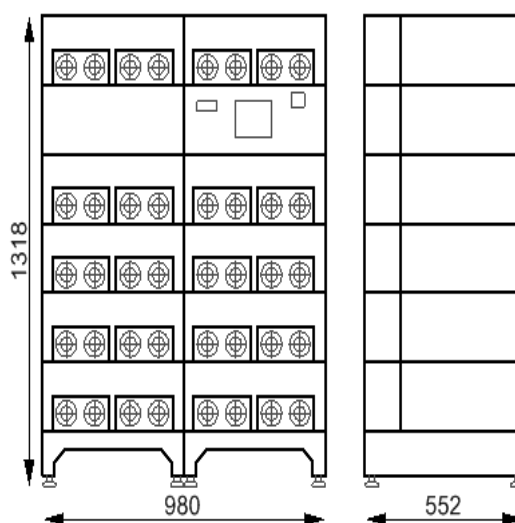

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	стойка 1: 493х712х1515, стойка 2: 493х712х1128
Масса нетто, кг	461