


Пульсар Сمارт 3000/36

Сила тока, А	Максимальная сила 3000А Минимальная сила 1.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 36 В Минимальное напряжение 0,40 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Нет
Макс. выходная мощность, кВт	108,00
Потребляемая мощность, кВт	126,36
Конструктив	Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 9 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

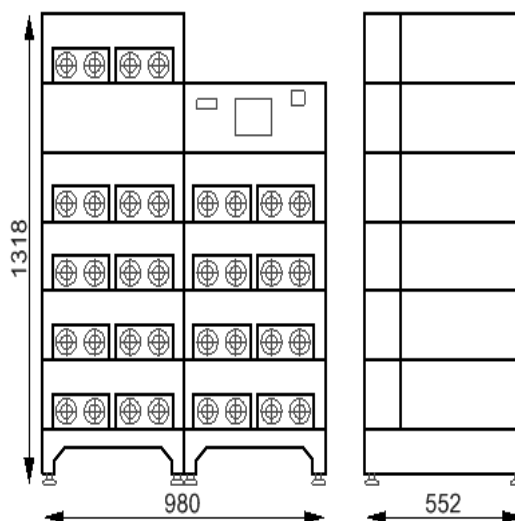

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Стойка 1: 493х630х935, стойка 2: 493х692х1515
Масса нетто, кг	412