Пульсар Смарт 1125/60Р

Сила тока, А	**Максимальная сила 1125А** **Минимальная сила 1.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 60 В** **Минимальное напряжение 0,60 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Да**
Макс. выходная мощность, кВт	**67,50**
Потребляемая мощность, кВт	**79,30**
Конструктив	**Одна стойка выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 1 шт Модуль силовой МС - 5 шт
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	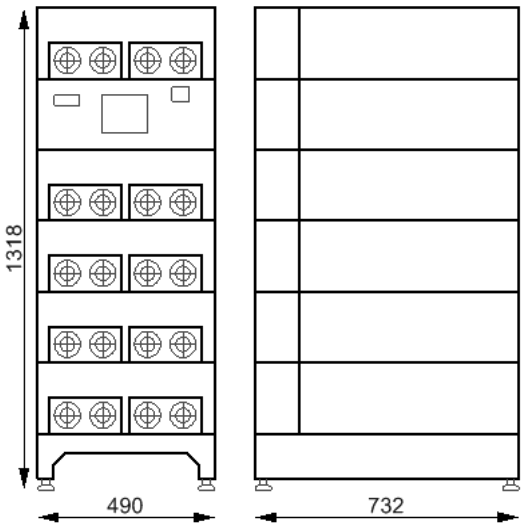
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**493x872x1322**
Масса нетто, кг	**290**