


Пульсар Смарт 50/360Р

Сила тока, А	Максимальная сила 50А Минимальная сила 4.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 360 В Минимальное напряжение 3,60 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Да
Макс. выходная мощность, кВт	18,00
Потребляемая мощность, кВт	20,73
Конструктив	Одна стойка выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 1 шт Модуль силовой МС - 2 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

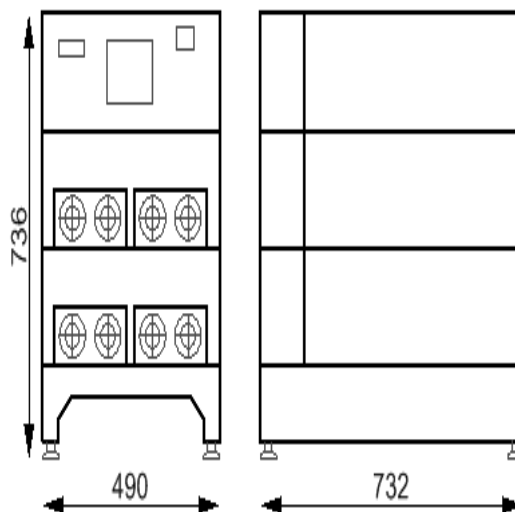

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	493x842x742
Масса нетто, кг	126