Пульсар Смарт 300/360Р

Сила тока, А	**Максимальная сила 300А Минимальная сила 4.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 360 В Минимальное напряжение 3,60 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Да**
Макс. выходная мощность, кВт	**108,00**
Потребляемая мощность, кВт	**124,20**
Конструктив	**Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 9 шт **
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	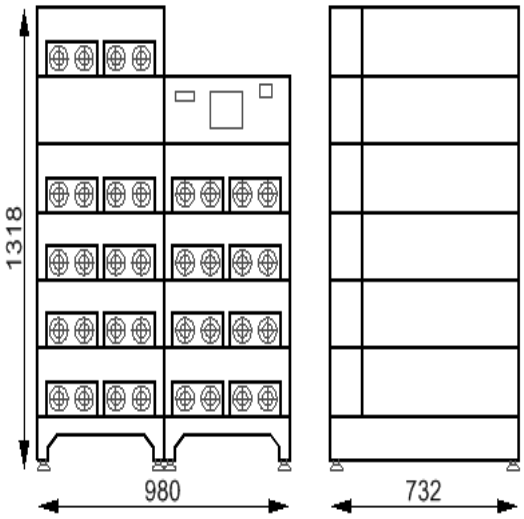
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**стойка 1: 493x810x1515, стойка 2: 493x787x935**
Масса нетто, кг	**485**