Пульсар Смарт 750/270

Сила тока, А	**Максимальная сила 750А Минимальная сила 3.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 270 В Минимальное напряжение 2,70 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Нет**
Макс. выходная мощность, кВт	**202,50**
Потребляемая мощность, кВт	**235,29**
Конструктив	**Три стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 3 шт Модуль силовой МС - 15 шт **
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	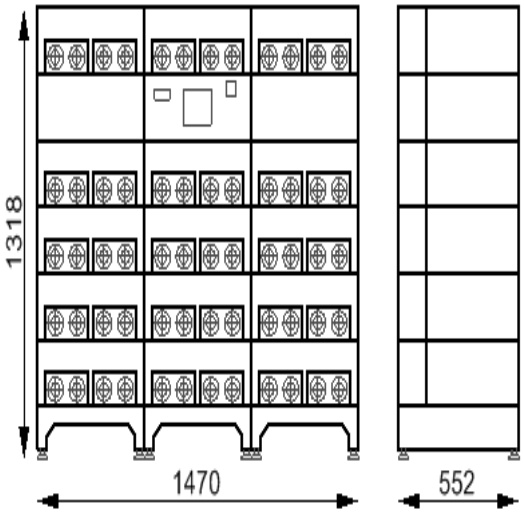
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**Стойка 1: 493х607х935, Стойка 2, 3: 493х630х1515**
Масса нетто, кг	**605**