


Пульсар Смарт 750/270Р

Сила тока, А	Максимальная сила 750А Минимальная сила 3.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 270 В Минимальное напряжение 2,70 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Да
Макс. выходная мощность, кВт	202,50
Потребляемая мощность, кВт	237,89
Конструктив	Три стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 3 шт Модуль силовой МС - 15 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

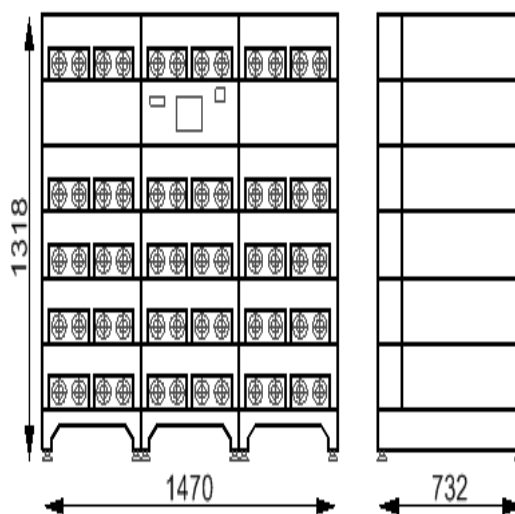

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Стойка 1: 493x787x935, Стойка 2, 3: 493x810x1515
Масса нетто, кг	271