Пульсар Смарт 250/480Р

Сила тока, А	**Максимальная сила 250А Минимальная сила 5А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 480 В Минимальное напряжение 4,80 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Да**
Макс. выходная мощность, кВт	**120,00**
Потребляемая мощность, кВт	**138,00**
Конструктив	**Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 10 шт /></br**
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	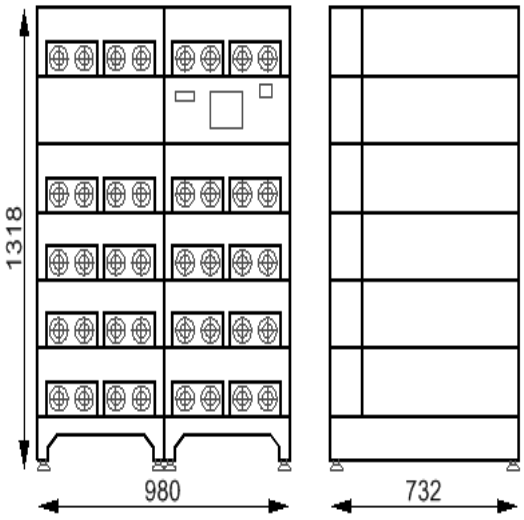
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**стойка 1: 493x787x1128, стойка 2: 493x810x1515**
Масса нетто, кг	**531**