Пульсар Смарт 12500/24Р

Сила тока, А	**Максимальная сила 12500А** **Минимальная сила 1.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 24 В** **Минимальное напряжение 0,30 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Да**
Макс. выходная мощность, кВт	**300,00**
Потребляемая мощность, кВт	**356,57**
Конструктив	**Четыре стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 4 шт Модуль силовой МС - 25 шт **
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	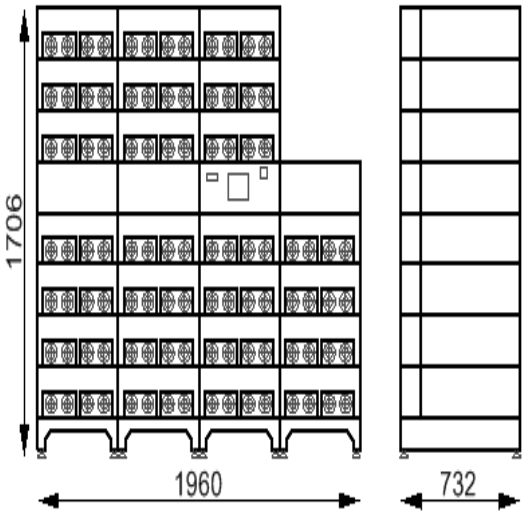
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**3 стойки 493х892х1515, 1 стойка 493х892х1709**
Масса нетто, кг	**1484**