Пульсар Смарт 4950/90

Сила тока, А	**Максимальная сила 4950А Минимальная сила 1.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 90 В Минимальное напряжение 0,90 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Нет**
Макс. выходная мощность, кВт	**445,50**
Потребляемая мощность, кВт	**517,64**
Конструктив	**Пять стоек выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 5 шт Модуль силовой МС - 33 шт />
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	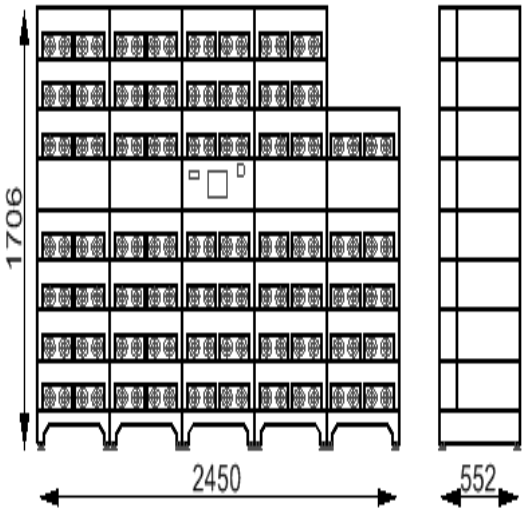
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**2 стойки 493х712х1515, 3 стойки 493х712х1709**