Пульсар Смарт 2550/90

Сила тока, А	**Максимальная сила 2550А Минимальная сила 1.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 90 В Минимальное напряжение 0,90 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Нет**
Макс. выходная мощность, кВт	**229,50**
Потребляемая мощность, кВт	**266,66**
Конструктив	**Три стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 3 шт Модуль силовой МС - 17 шт **
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	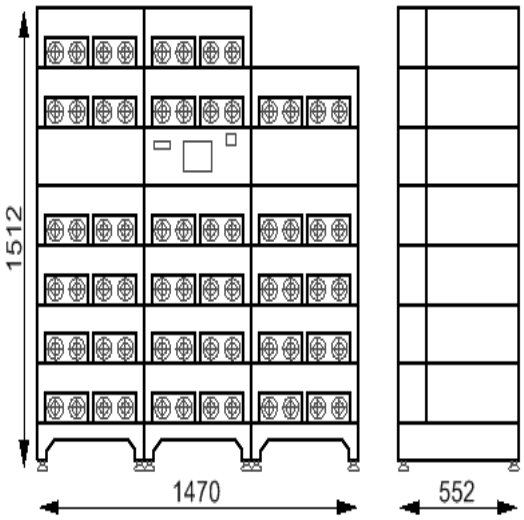
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**2 стойки 493х712х1515, 1 стойка 493х712х1322**
Масса нетто, кг	**718**