Пульсар Смарт 50/360

Сила тока, А	**Максимальная сила 50А Минимальная сила 4.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 360 В Минимальное напряжение 3,60 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Нет**
Макс. выходная мощность, кВт	**18,00**
Потребляемая мощность, кВт	**20,51**
Конструктив	**Одна стойка выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 1 шт Модуль силовой МС - 2 шт **
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	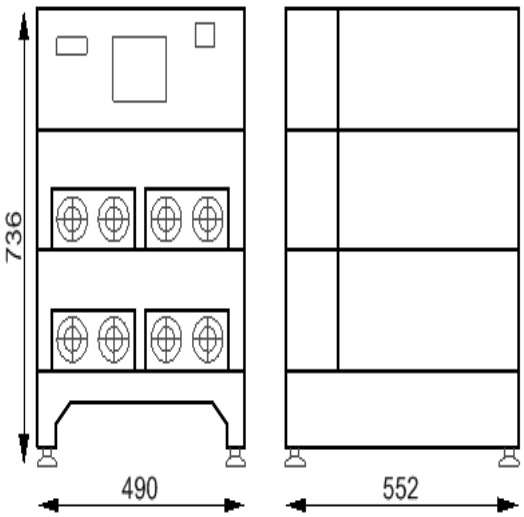
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**493x662x742**
Масса нетто, кг	**96**