Пульсар Смарт 6000/24Р

Сила тока, А	**Максимальная сила 6000А Минимальная сила 1.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 24 В Минимальное напряжение 0,30 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Да**
Макс. выходная мощность, кВт	**144,00**
Потребляемая мощность, кВт	**171,15**
Конструктив	**Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 12 шт **
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	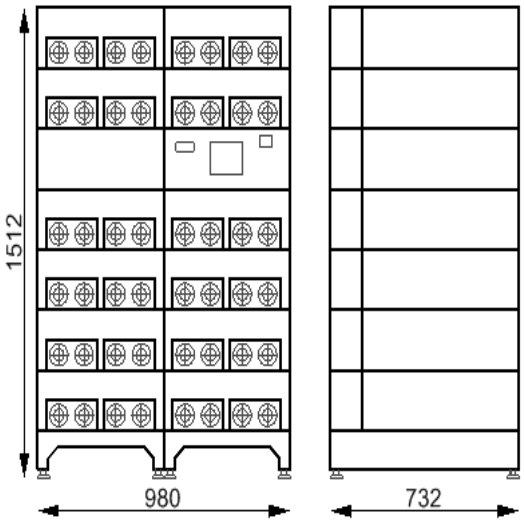
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**2 стойки 493х892х1515**
Масса нетто, кг	**711**