Пульсар Смарт 400/48

Сила тока, А	**Максимальная сила 400А Минимальная сила 1.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 48 В Минимальное напряжение 0,50 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Нет**
Макс. выходная мощность, кВт	**19,20**
Потребляемая мощность, кВт	**22,35**
Конструктив	**Одна стойка выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 1 шт Модуль силовой МС - 2 шт
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	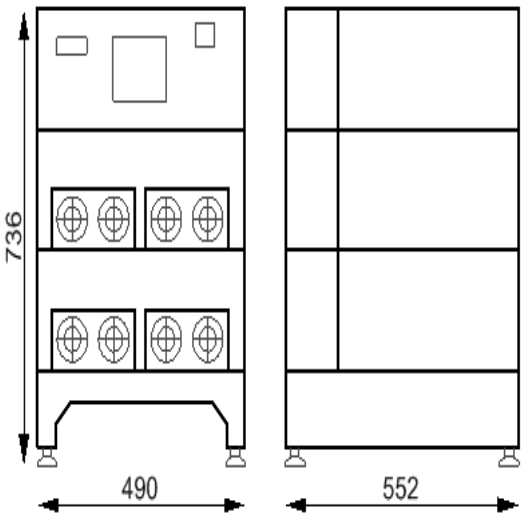
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**493x607x742**
Масса нетто, кг	**103**