


Пульсар Смарт 400/48

Сила тока, А	Максимальная сила 400А Минимальная сила 1.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 48 В Минимальное напряжение 0,50 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Нет
Макс. выходная мощность, кВт	19,20
Потребляемая мощность, кВт	22,35
Конструктив	Одна стойка выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 1 шт Модуль силовой МС - 2 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

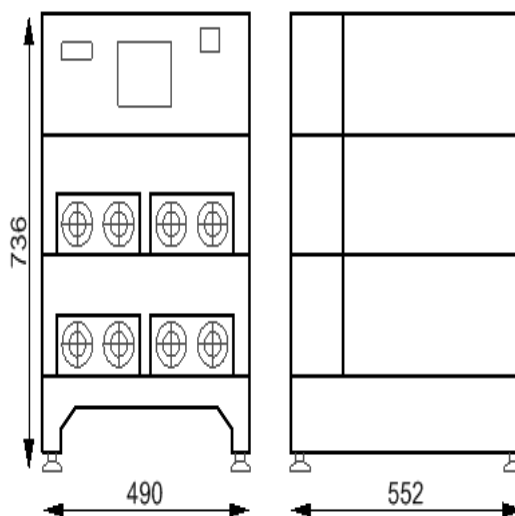

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 493х607х742

Масса нетто, кг 103