Пульсар Смарт 50/480

Сила тока, А	**Максимальная сила 50А Минимальная сила 5.00А**
Шаг уставки тока, А	**1,00**
Напряжение, В	**Максимальное напряжение 480 В Минимальное напряжение 4,80 В**
Шаг уставки напряжения, В	**0,10**
Наличие реверса	**Нет**
Макс. выходная мощность, кВт	**24,00**
Потребляемая мощность, кВт	**27,30**
Конструктив	**Одна стойка выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 1 шт Модуль силовой МС - 2 шт **
Степень защиты IP	**65**
Внешний вид	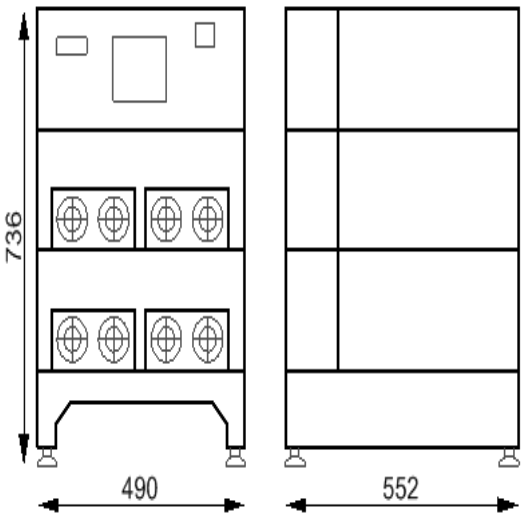
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	**493x662x742**
Масса нетто, кг	**100**