


Пульсар Смарт 3000/48

Сила тока, А	Максимальная сила 3000А Минимальная сила 1.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 48 В Минимальное напряжение 0,50 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Нет
Макс. выходная мощность, кВт	144,00
Потребляемая мощность, кВт	169,26
Конструктив	Две стойки выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 2 шт Модуль силовой МС - 12 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

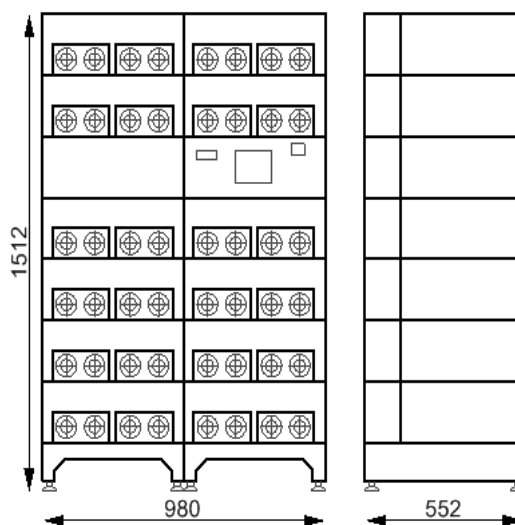

Масса нетто, кг	554
-----------------	-----