


Пульсар Смарт 250/120Р

Сила тока, А	Максимальная сила 250А Минимальная сила 2.00А
Шаг уставки тока, А	1,00
Напряжение, В	Максимальное напряжение 120 В Минимальное напряжение 1,20 В
Шаг уставки напряжения, В	0,10
Наличие реверса	Да
Макс. выходная мощность, кВт	30,00
Потребляемая мощность, кВт	34,53
Конструктив	Одна стойка выпрямителя в составе: Модуль объединительный МО - 1 шт Модуль силовой МС - 3 шт
Степень защиты IP	65

Внешний вид

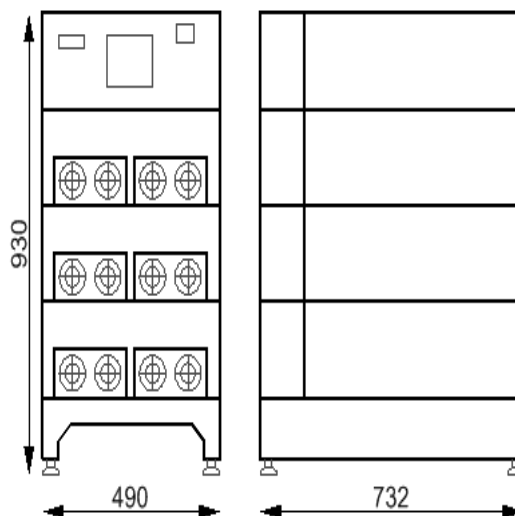

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	493х903х935
Масса нетто, кг	170